ビデオ／オーディオ・コンバイナー

ＶＡ－１１／VM－１１ＡＶ

取 扱 説 明 書

株式会社　エルモ社

目　次

ＫＲＡＭＥＲ業務用ビデオ機器をお買い求めいただきましてありがとうございました。
正しくお使いいただくため、ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、大切に保存しておいて下さい。

■概　要

ＶＡ－１１／ＶＭ－１１ＡＶはＶＡ－１２／ＶＭ－１２ＡＶ（ビデオ／オーディオ・セパレーター）と組み合わせて使用し、カラー映像信号とステレオ・オーディオ信号を１本の同軸ケーブルでリアルタイムに伝送することができます。

工業用カラービデオ信号の帯域幅を維持したまま伝送しますから、画像を忠実に再現したり録画したりすることができます。

■接続・操作

コンポジット・ビデオ信号をＶｉｄｅｏ　Ｉｎソケットへ、ステレオ信号をＡｕｄｉｏ　Ｉｎへ接続して下さい。

同軸ケーブルをＭｉｘ　Ｏｕｔソケットへ接続し、もう一端はＶＡ－１２／ＶＭ－１２ＡＶのＭｉｘ　Ｉ-ｎへ接続して下さい。

映像・音声信号源，モニタ，本機およびＶＡ－１２／ＶＭ－１２ＡＶを動作させて下さい。

■用　途

・スタジオ内で、１本の同軸ケーブルで映像とオーディオ信号を伝送
・同一の映像／オーディオ信号を店内またはショールーム内の複数のビデオモニタへ伝送
・監視その他のＣＣＴＶ用途
・病院，学校，集合住宅内などで、複数箇所への映像／オーディオ信号の伝送


■適用・ヒント

・映像／オーディオ・ステレオ伝送に映像専用の分配器を使用することができます
・映像／オーディオ・ステレオの切り換えおよび伝送経路切り換えに、映像専用の切換装置を使用することができます

■機器仕様

入　　力	１Ｖ（ｐ－ｐ）７５Ω　コンポジットビデオ　１系統（ＢＮＣ） １Ｖ（ｐ－ｐ）１０ｋΩ　ステレオ　１系統（ＲＣＡ）
出　　力	１Ｖ（ｐ－ｐ）７５Ω　混合信号　１系統（ＢＮＣ）
周波数特性	7ＭＨｚ（－３ｄＢ）
映像Ｓ／Ｎ比	７２ｄＢ以上
差動利得	０．４％以内
差動位相	０．１７°以内
電　　源	ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ
消費電力	４．１Ｗ
外形寸法	幅１６５mm，高さ４５mm，奥行１２０mm
質　　量	０．７８ｋｇ

■外観・各部名称

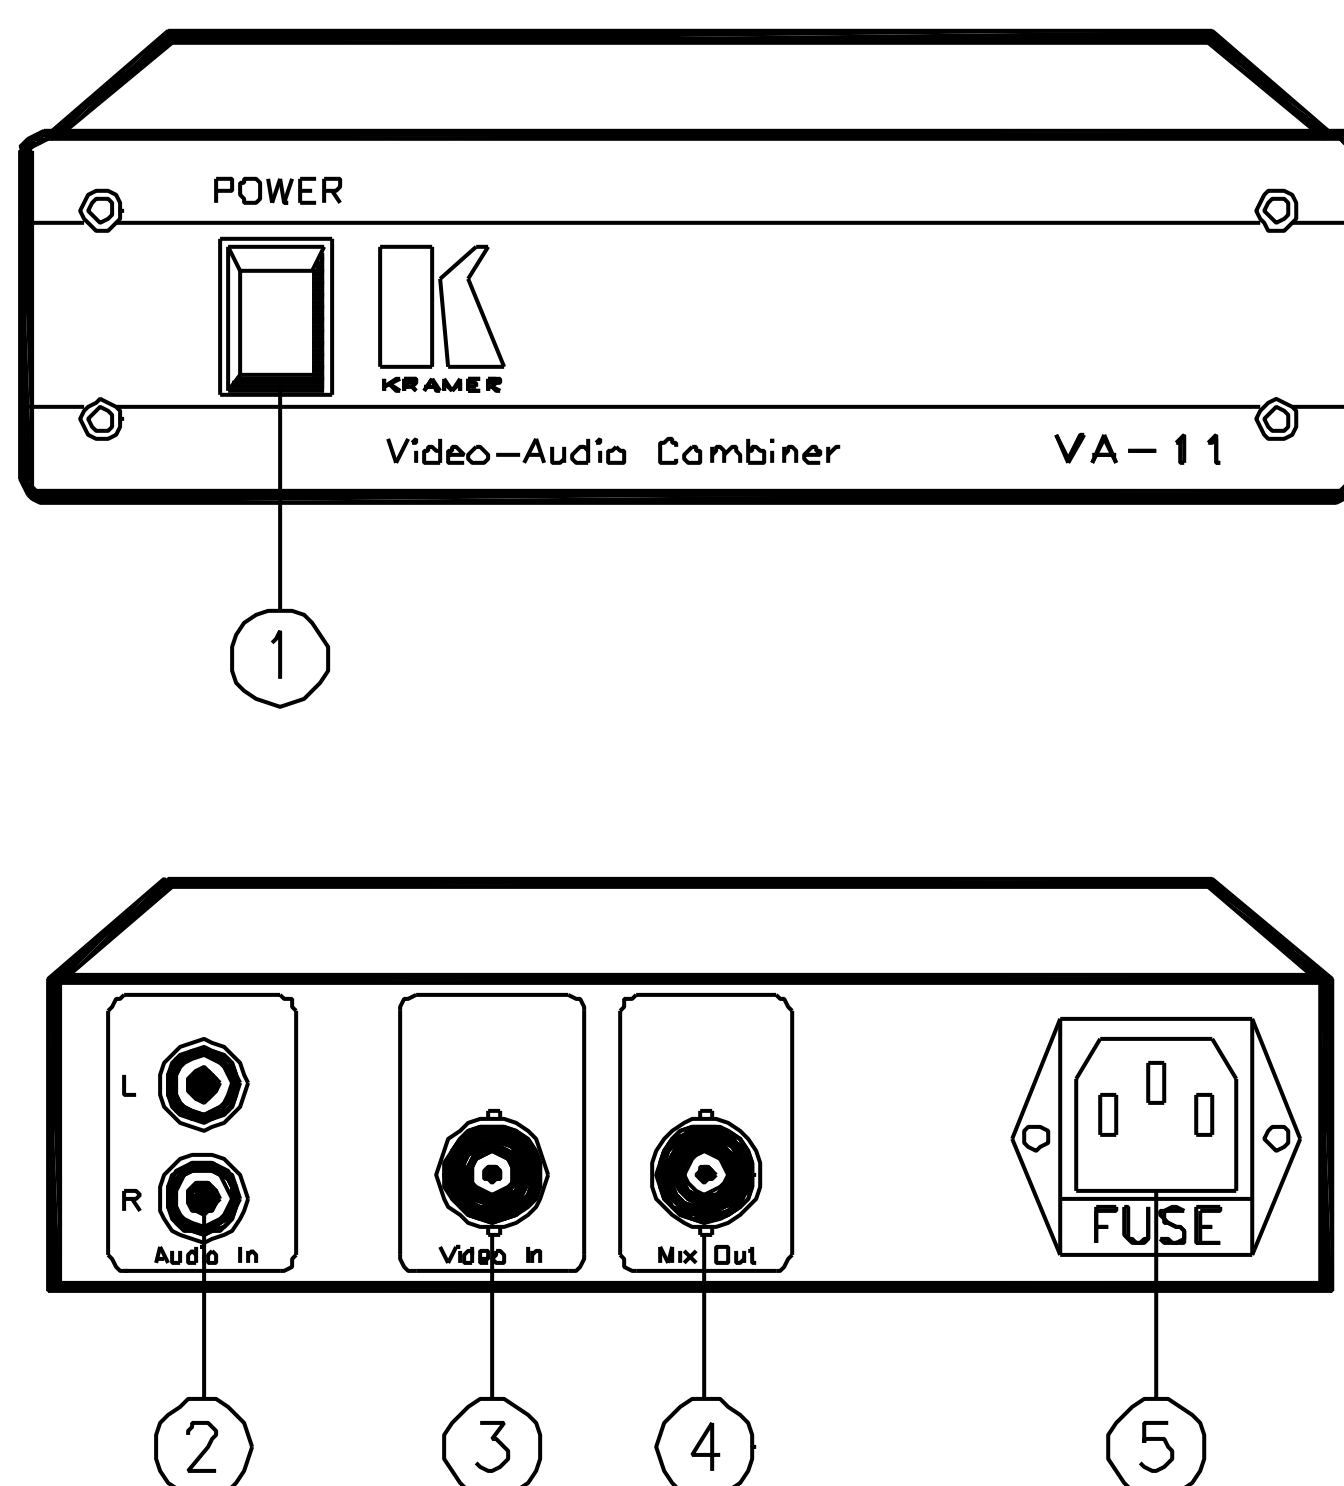

①電源スイッチ
②音声入力（ステレオ）
③映像入力（コンポジット）
④複合出力（映像／音声）
⑤電源・ヒューズ
（２５０Ｖ　Ｔ５０ｍＡ）

※仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。